



Das neue Modul-System DEXTER.

„Spiegeldeckung leicht gemacht.“

Die schnelle Kunst, Dächer und Fassaden zu Dextern.

- **Universell einsetzbar für Dach und Fassade**
- **Schnelle, dauerhafte und sichere Verbindungen**
- **Montage ohne spezielles Werkzeug**

A Umicore brand



Das Dach- und Fassadensystem, für das man überhaupt kein Spezialwerkzeug braucht:

Schnell. Praktisch. Clip und fertig. Das Modul-System DEXTER.



Eine echte Innovation von VM ZINC®: DEXTER besteht aus Einzelelementen, die sich ruckzuck verlegen lassen, ohne dass dafür spezielles Werkzeug benötigt wird. Die schnelle Befestigungstechnik mittels Spezialclips macht's möglich. Auch die Berechnung des Materialbedarfs gestaltet sich einfach und schnell – drei DEXTER ergeben einen Quadratmeter. Das System umfasst neben den Elementen mit den Abmessungen 400 x 1013 mm natürlich auch ein umfangreiches Zubehörsortiment von Traufstreifen bis zu Firstabdeckungen, die selbstverständlich ebenso einfach anzubringen sind. Ein geradezu ideales System aus vorbewittertem QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® oder KUPFER das sich in gleichem Maße für Altbausanierung und Neubau bei Fassaden und Dächern ab einer Neigung von 8° eignet.



Eindrehen des DEXTER-Elements



Ausrichten des Elements und Fixieren mit Plattenhaft



Montage der Edelstahl-Clips (Systembestandteil)



Befestigung mit korrosionsgeschützten Senkkopf-Schrauben 4,5 x 25 mm

Drei Dinge braucht das Dach:

Unterkonstruktion:

Vollflächige Holzschalung, Dicke mind. 24 mm, GK 0, DIN 68 800.

Bei Dachneigungen über 60° ist die Verlegung auf einer Sparschalung möglich.

DEXTER:


Drei DEXTER pro m². DEXTER ist in QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® oder KUPFER als ganzes oder halbes Element verfügbar.

DEXTER-Falz: Höhe 35 mm. Schliessen des Falzes entfällt.


Quernahtausbildung: einfacher Querfalz mit Zusatzfalz. Die Verlegung erfolgt von rechts nach links.

Clips:



Die DEXTER-Elemente werden an der oberen Rückkantung mit Plattenhaften und seitlich mit mindestens zwei Edelstahl-Clips fixiert. Die Clips sind mittels korrosionsgeschützten Schrauben 4,5 x 25 mm zu befestigen.

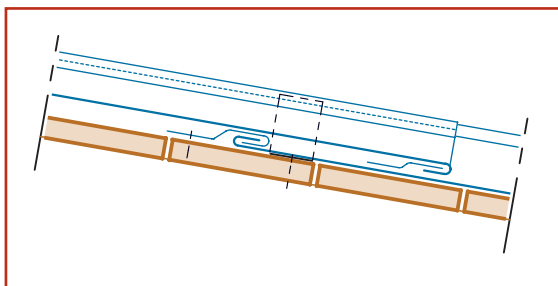


Quernahtausbildung



Clip

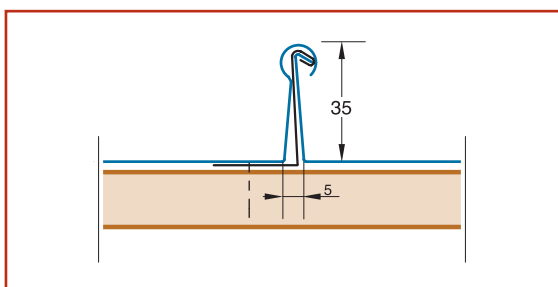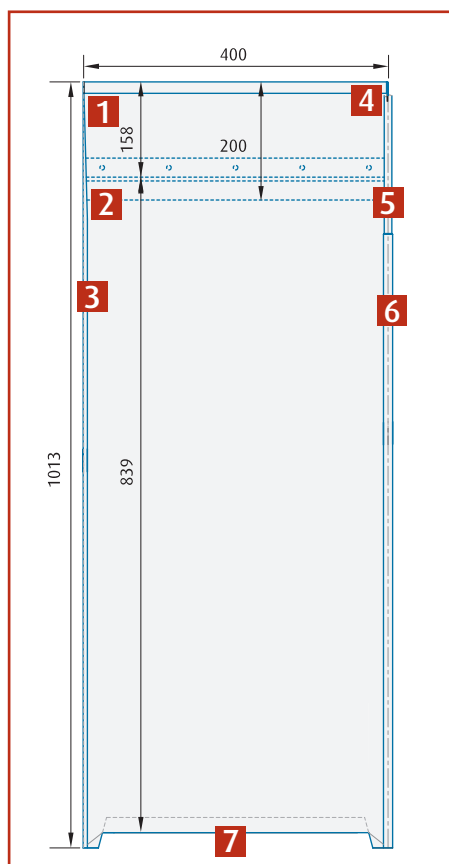

DEXTER-Falz



Plattenhaft

- 1** Überdeckungsbereich
- 2** Zusatzfalz (aufgenietet)
- 3** Unterfalz
- 4** Rückkantung (Wasserfalz)
- 5** Schiebebereich
- 6** Oberfalz (gerundetes Profil)
- 7** Unterer Umschlag

Clip und klar: Der DEXTER-Vorteil.



- Schnelle, dauerhafte und sichere Verbindungen
- Montage ohne spezielles Werkzeug
- Universell einsetzbar für Dach und Fassade. Mindestdachneigung: 8°
- Umfangreiches Zubehörprogramm***
- Technische Assistenz zum Produkt
- Ausführung als Spiegeldeckung ① oder als durchlaufender Querfalz ②
- Schließen des Falzes entfällt.

Spezifikationen DEXTER

Oberflächenqualität:	QUARTZ-ZINC®	
	ANTHRA-ZINC®**	KUPFER
Materialdicke:	0,7 mm	0,6 mm
Abmessungen [°] :	400 x 1013 mm	
Deckfläche:	400 x 835 mm	
Achsabstand:	400 mm	
Gewicht (kg/m ²):	8,10 kg/m ²	8,68 kg/m ²
Anzahl der Elemente je m ² :	3 DEXTER	

[°] Halbe DEXTER-Elemente auch erhältlich

** Auf Anfrage

*** Nur in QUARTZ-ZINC® erhältlich

VM ZINC Center Österreich
Berghofer & Kramer Metallhandel GmbH
Seitenhafenstr. 7 · A-1020 Wien
Tel.: 43-1-7 26 34 34
Fax: 43-1-7 20 37 37 20
Email: joerg.radler@umicore.com

Umicore Building Products Schweiz AG
Industriestr. 25 · CH-3178 Boesingen
Tel.: 41-31-7 47 58 68
Fax: 41-31-7 47 58 67
Email: info@vmzinc.ch

Umicore Bausysteme GmbH
Gladbecker Str. 413 · D-45326 Essen
Tel.: 49-2 01-83 60 60
Fax: 49-2 01-8 36 06 60
Email: vmzinc.germany@umicore.com

Umicore Bausysteme GmbH
Gladbecker Str. 413 · D-45326 Essen
Tel.: 49-2 01-83 60 60 · Fax: 49-2 01-8 36 06 60
Email: vmzinc.germany@umicore.com
www.vmzinc.de

A Umicore brand

