

$$r = \frac{4H^2 + S^2}{8H}$$



Mindestradius: 600 mm
möglich sind:
UF / UF
UF /
OF / UF
OF /

Legende:
L = Bodenlänge
G = Gerade
R = Radius
S = Spannweite Traufe-Traufe
H = Sichthöhe
T = Zuschlag Traufe

Händler:	Datum:
Bauvorhaben:	bei Rückfragen Tel:


- walzblankes Zink
 QUARTZ-ZINC®
 ANTHRA-ZINC®
 AZENGAR®
 KUPFER
 PIGMENTO® rot
 PIGMENTO® grün
 PIGMENTO® blau
 PIGMENTO® braun

Pos.	Menge Stk.	Profiltyp	Oberfalz		Deckbreite**		Material- dicke mm	Zuschnitt Oben	Zuschnitt Unten	Zuschlag Traufe mm	Zuschlag First mm	Sichtlänge	Gesamt- länge mm
			Links	Rechts	oben	unten							
					mind. 50mm	mm							

- Profiltypen**
- OF/UF = Oberfalz/Unterfalz Deckbreite + 70mm
 - OF/OF = Oberfalz/Oberfalz* Deckbreite + 80mm
 - UF/UF = Unterfalz/Unterfalz* Deckbreite + 65mm
 - OF = Oberfalz einseitig* Deckbreite + 45mm
 - UF = Unterfalz einseitig* Deckbreite + 35mm

* Sonderschar
 ** Scharbreite = Maß von Falz zu Falz
 keine Ausklinkung / Rückkantung

Zuschläge:

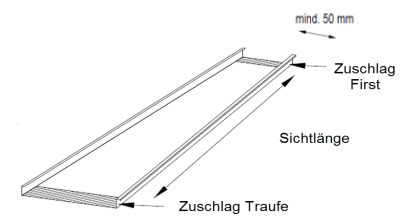


Händler: Baustoffhandel XY	Datum: 30.09.2016
Bauvorhaben: Musterstadt	bei Rückfragen Tel: 0172 123 456

Skizze: (alle Einzellängen und Winkel angeben, Sichtseite durch Pfeil markieren)

Oberfläche:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> walzblankes Zink | <input type="radio"/> PIGMENTO® rot |
| <input checked="" type="radio"/> QUARTZ-ZINC® | <input type="radio"/> PIGMENTO® grün |
| <input type="radio"/> ANTHRA-ZINC® | <input type="radio"/> PIGMENTO® blau |
| <input type="radio"/> AZENGAR® | <input type="radio"/> PIGMENTO® braun |

Pos.	Menge Stk.	Zuschnitt mm	Metall- dicke mm	Gesamt- länge mm	Anzahl Abkan- tungen
1.	20	510	1,00	3000	4

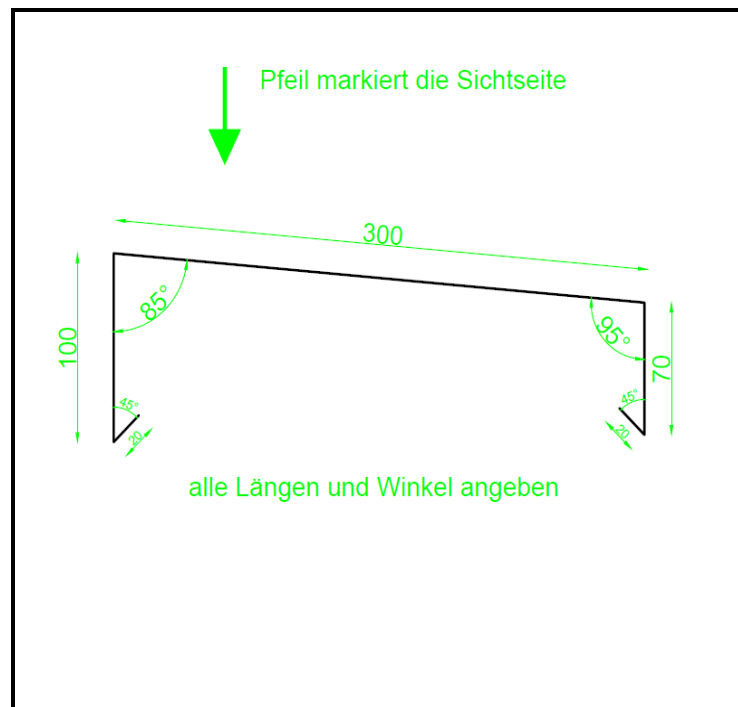

VMZINC®

VM Building Solutions Deutschland GmbH | Gladbecker Str. 413 | D-45326 Essen
 Tel: 0201/83606-0 | Fax: 0201/83606-60
 E-Mail: info@vmzinc.de | Internet: www.vmzinc.de